


按键及指示

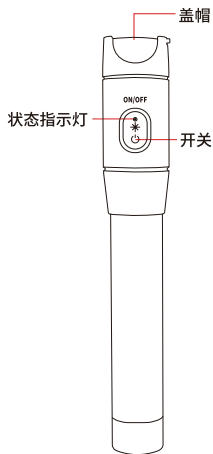

警告:操作不当可能会导致设备损坏,请确保:

- 1.不要使用劣质的尾纤或跳线;
- 2.光纤端面必须是干净的;
- 3.光纤连接器保持垂直插拔,否则陶瓷会被损坏。

操作说明

仪器短按按键切换以下三种状态(常亮/2Hz闪烁/灭),在(常亮/2Hz闪烁)状态下长按按键关闭红光。

技术指标

光纤红光笔					
型号	NK110-5	NK110-10	NK110-15	NK110-20	NK110-30
输出功率	≥5mW	≥10mW	≥15mW	≥20mW	≥30mW
输出模式	CW/2Hz				
波长	650±20nm				
光连接器	FC、SC、ST接口				
光纤类型	单模、多模				
电源	2节AA电池				
工作温度	-10°C~+50°C				
存储温度	-40°C~+70°C				
相对湿度	0~95%RH,无结露				
重量	约100g				
尺寸	160mm×23mm×23mm				

注:因实际光纤质量不同,测量长度会有变化。

标准配置

主机、包装盒、电池2节

质量保证

1、在使用过程中出现问题，根据常见故障提示方案仍无法解决，用户不得擅自打开机壳，请与我司联系。

2、对于产品缺陷造成故障，我司负责免费维修或更换产品。

注：此保证仅适用于正常使用仪表，而且无损坏或正常使用情况下，由于产品质量或物料缺陷造成故障，我司负责免费的维修或者更换。对于意外情况，不正当使用、擅自开机维修我司有权拒绝保修。

合格证

Certificate of Quality

检验员:011

光纤红光笔 使用说明书

